


CABINES OUVERTES

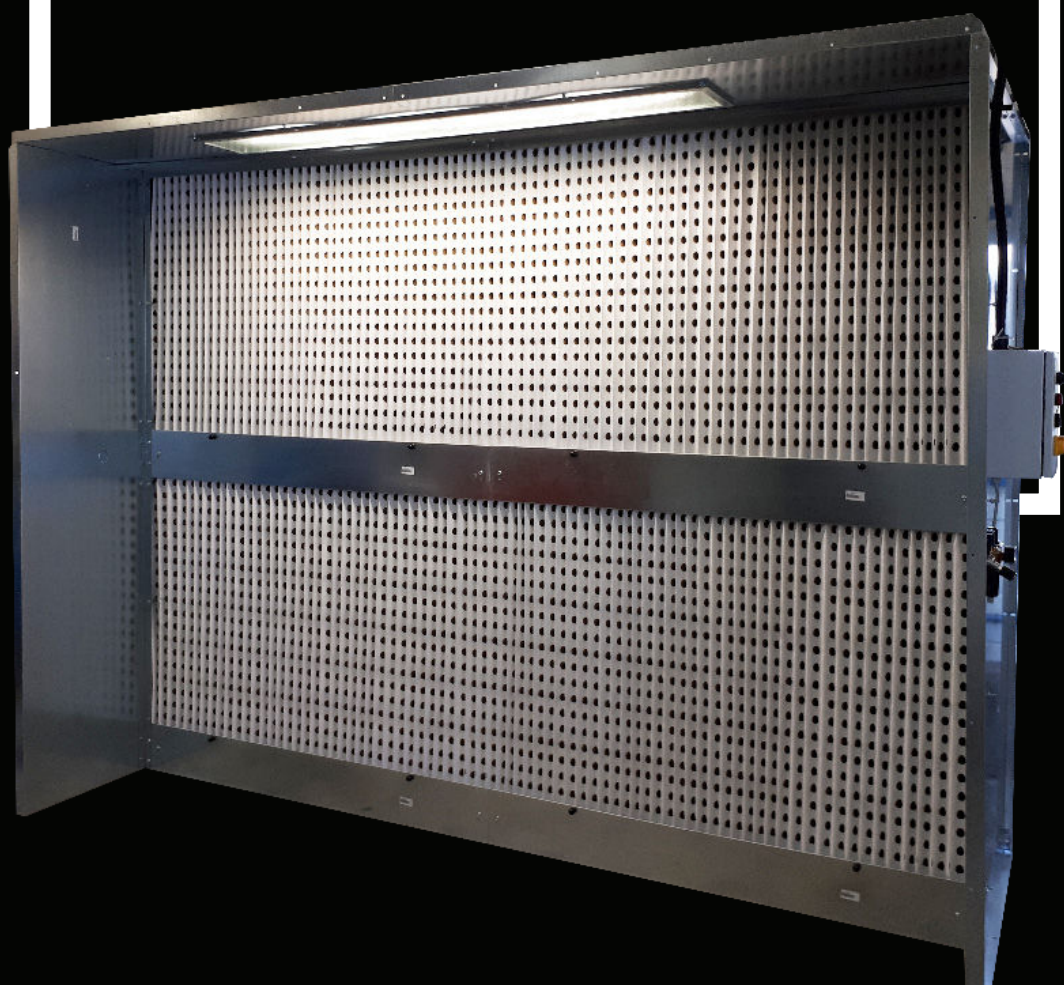

APPLICATIONS

- ✓ Automobile
- ✓ Industrie du bois
- ✓ Industrie du composite
- ✓ Métallerie
- ✓ Aéronautique
- ✓ Nautique

NORMES

Cabines ouvertes aux normes Européennes et conformes aux exigences CARSAT


FILTRATION

Double filtration avec une efficacité proche de 100%.
Filtre constitué de 2 parois de carton robustes et recyclées, perforées, plissées et collées entre elles. L'ajout d'un polyester fin à l'arrière du filtre garantit la captation optimale des particules les plus fines.



EQUIPEMENTS

- Ventilateur centrifuge double ouïes relié à un moteur électrique à entraînement par courroies permettant un entretien minimal de la cabine. (double ventilateur pour cabine de 4m)
- Armoire de commande complète avec protection
- Dépressiomètre pour encrassement des filtres avec alarme sonore et visuelle
- Filtre régulateur avec électrovanne pour asservissement du pistolet à la cabine
- Eclairage LED encastré sous verre dormant étanche armé IP55
1 plafonnier LED 54W pour cabine de 2 & 3m
2 plafonniers LED 54W pour cabine de 4m

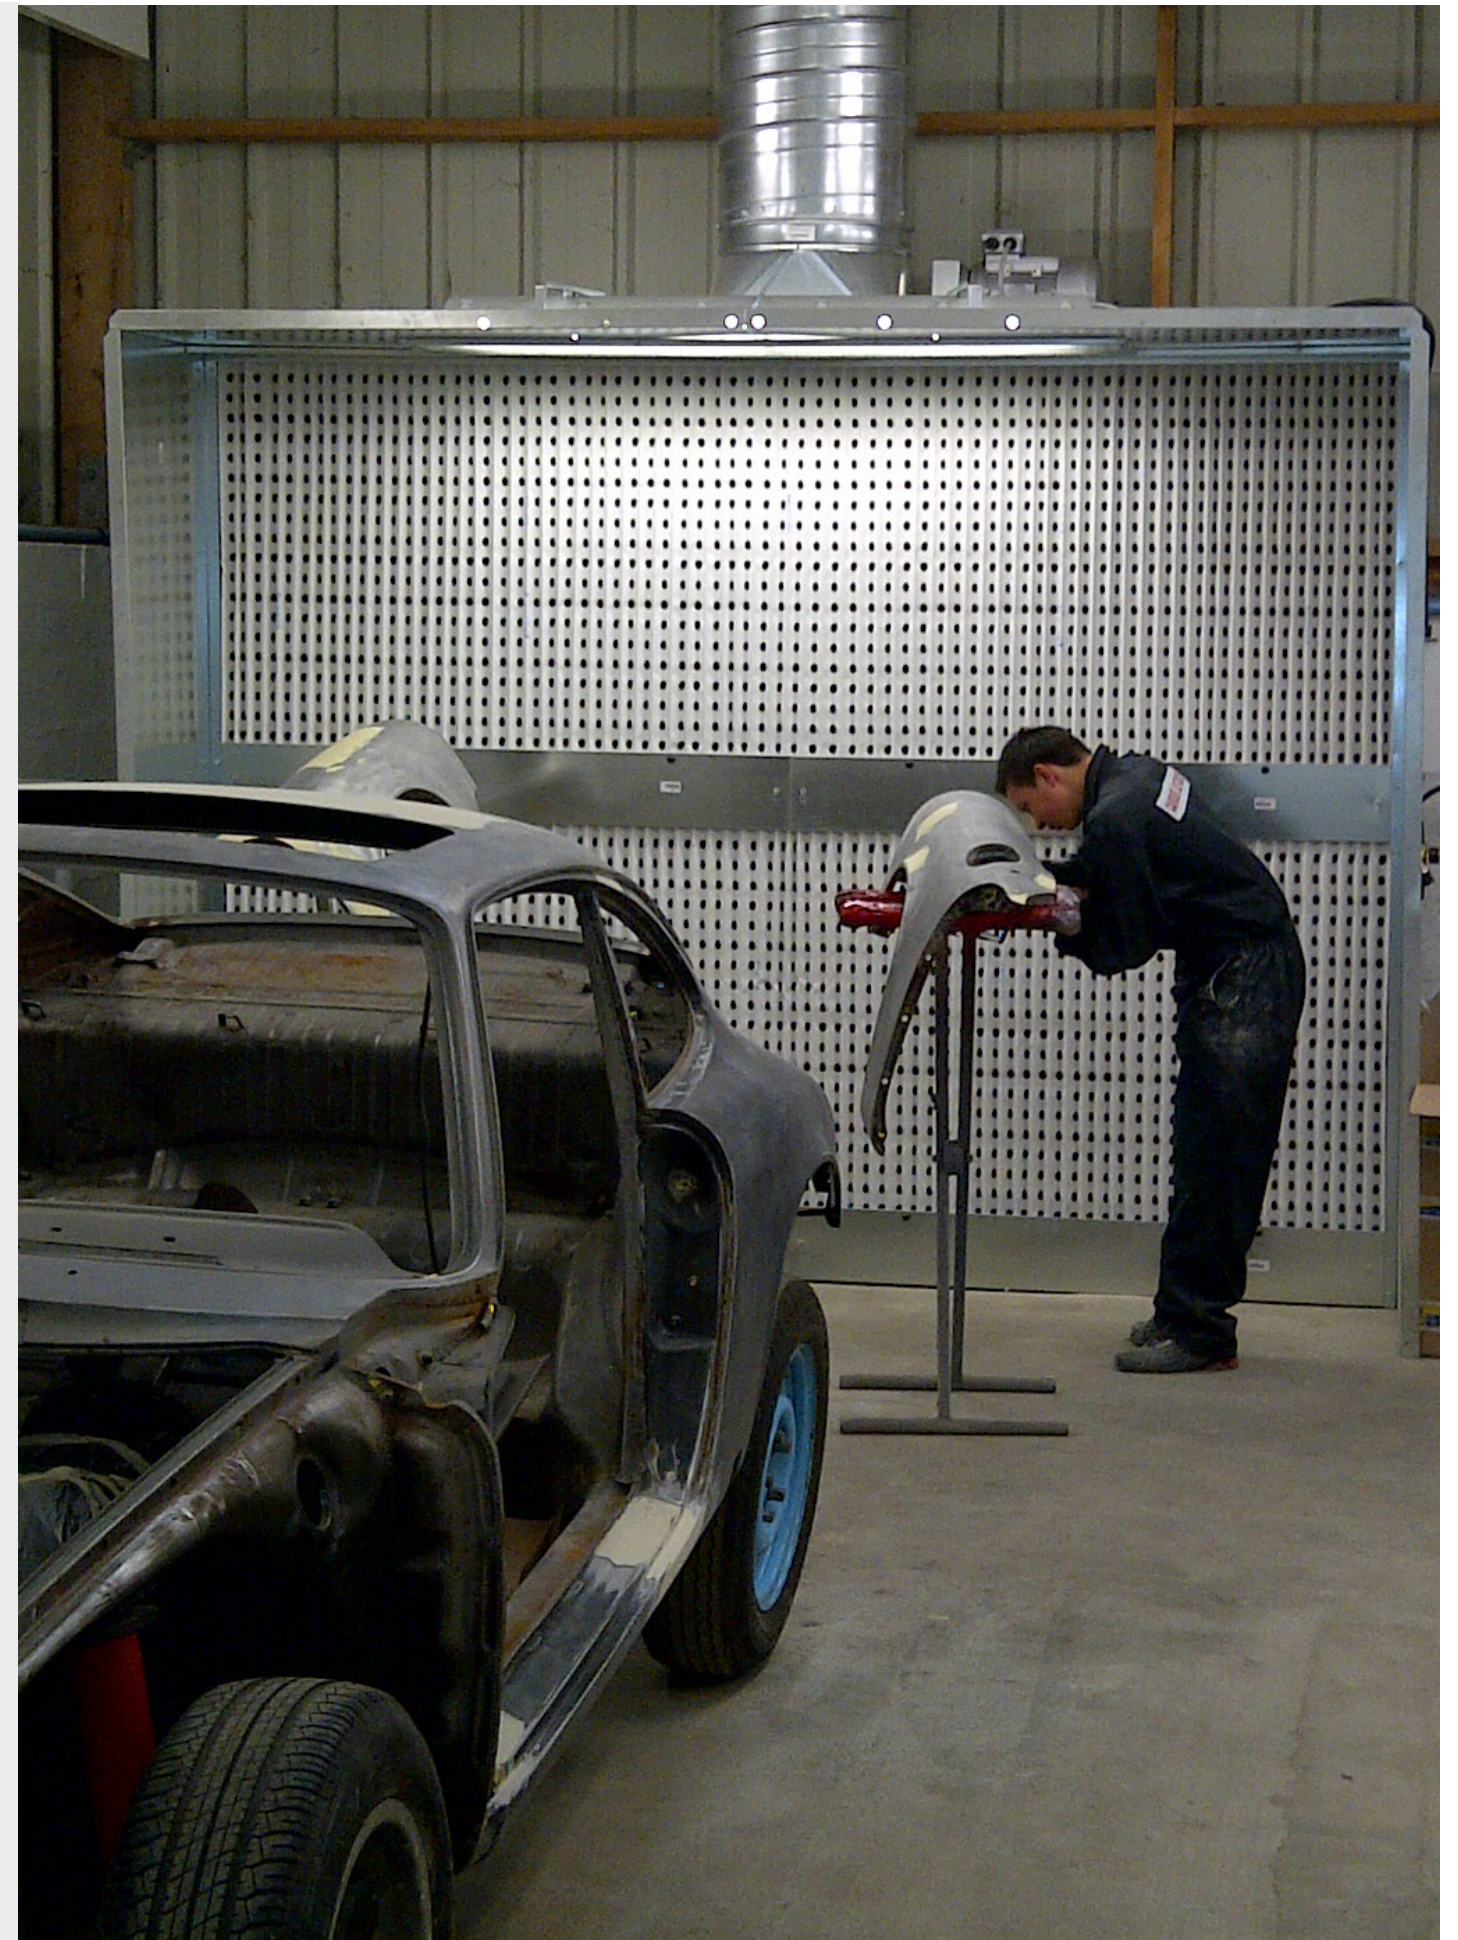

90CAB001




DIMENSIONS UTILES	2,00 x 0,60 x 2,30m
PUISSANCE	2,2 kW
DEBIT	12 500 m³/h
ECLAIRAGE	54 W
Ø EXTRACTION	500 mm
ALIMENTATION	400V triphasé

90CAB002

DIMENSIONS UTILES	3,00 x 0,60 x 2,30m
PUISSANCE	4 kW
DEBIT	17 000 m³/h
ECLAIRAGE	54 W
Ø EXTRACTION	630 mm
ALIMENTATION	400V triphasé

90CAB003


DIMENSIONS UTILES	4,00 x 0,60 x 2,30m
PUISSANCE	5,5 kW
DEBIT	25 000 m³/h
ECLAIRAGE	2 x 54 W
Ø EXTRACTION	710 mm
ALIMENTATION	400V triphasé

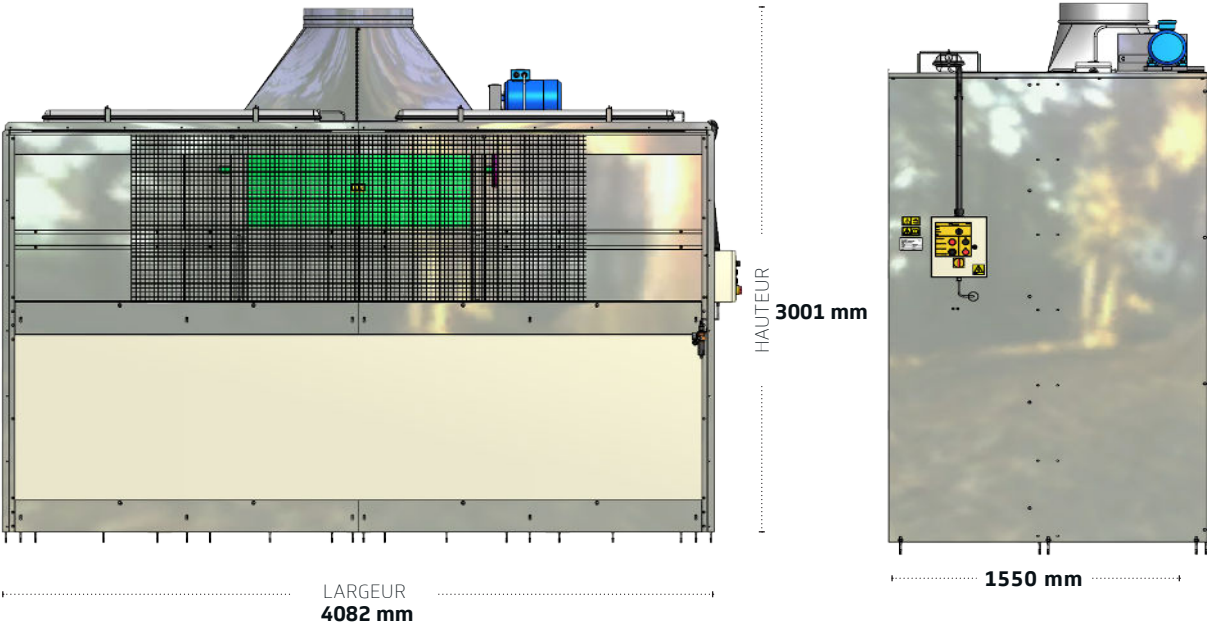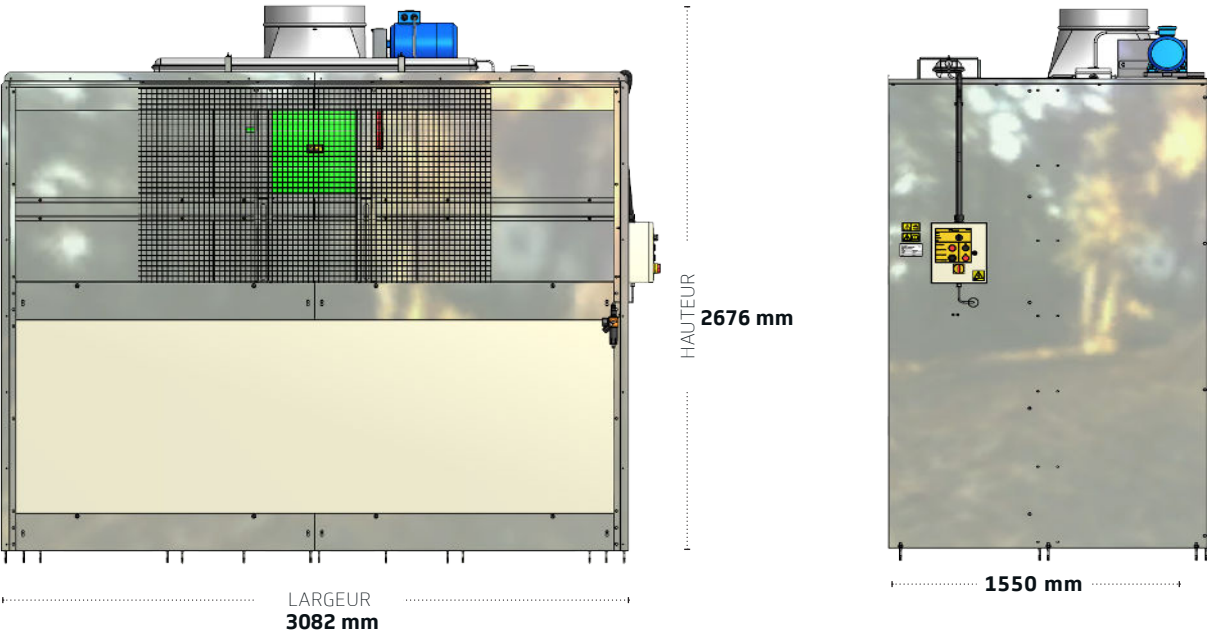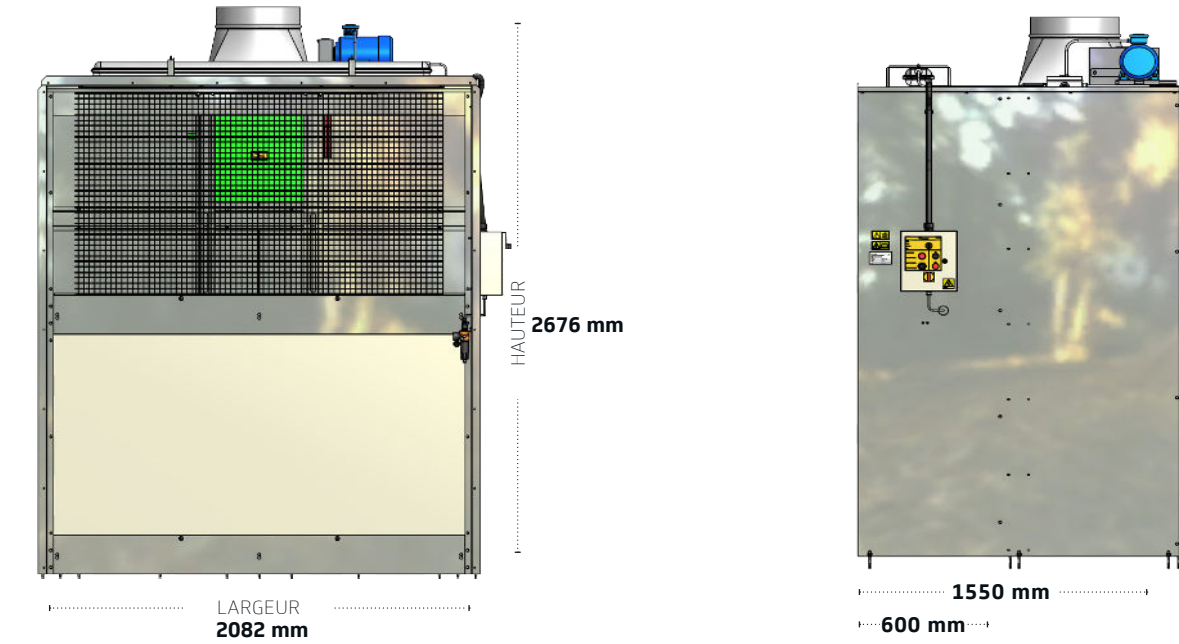

OPTIONS

AVANCEE SUPPLEMENTAIRE

Avancée de cabine ouverte de 1400mm de profondeur équipé d'un plafonnier LED de 54W pour les cabines de 2 & 3m et 2 plafonniers de 2 x 54W pour la cabine de 4m.
Les avancées peuvent être assemblées les unes aux autres afin de créer un tunnel permettant d'avoir une zone mieux protégée et un flux d'air canalisé pour une efficacité d'aspiration optimal

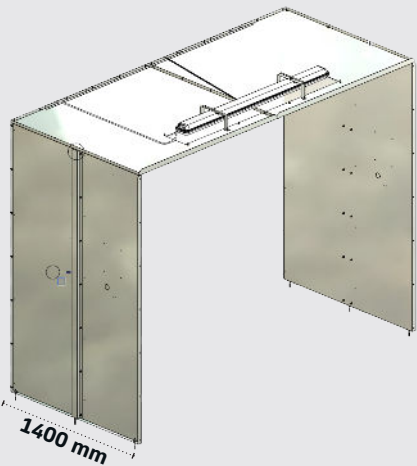


VENTILATEUR ATEX

Nos cabines peuvent être équipées d'un ventilateur ATEX II 3GcT4 IIB



ENCEINTE ISOLÉE

Enceinte isolée en panneaux laqués blanc, toutes dimensions, avec prédisposition pour encastrer cabine ouverte

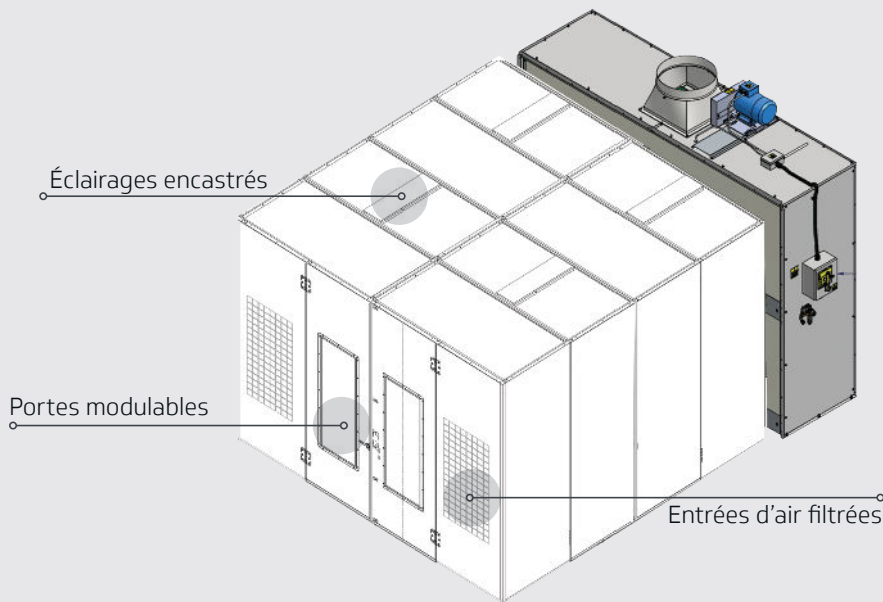

Spanesi France
25 Route de Chizé, ZA Sud
79370 CELLES SUR BELLE
Tel. 05 49 05 15 08
e-mail: commercial@spanesi.fr